


Aufbau-Anleitung Assembly instruction Instrukcja obsługi Gebruiksaanwijzing

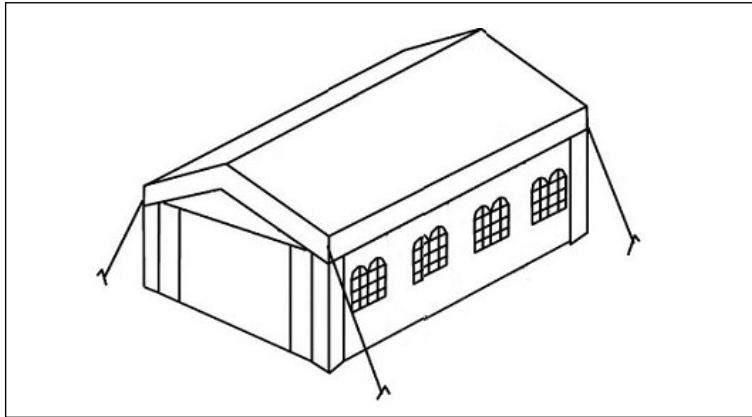

**PE-Zelt 5 x 8 m
PE-Tent 5 x 8 m
PE-Namioty 5 x 8 m
PE-Tent 5 x 8 m**

Aufbau-Anleitung PE-Zelt 5 x 8 m

Einführung

Damit Sie an Ihrem neuen Partyzelt möglichst lange Freude haben, bitten wir Sie, Aufbauanleitung und beiliegende Sicherheitshinweise vor Ingebrauchnahme sorgfältig durchzulesen. Ferner wird empfohlen, die Gebrauchsanweisung zum eventuellen späteren Nachschlagen aufzubewahren.

Um einen reibungslosen Aufbau zu gewährleisten, sollten insgesamt 4 Personen am Aufbau beteiligt sein. Bitte stellen Sie sicher, daß Sie eine Fläche von ca. 50 qm für den Aufbau zur Verfügung haben. Das schwerste Bauteil dieses Zeltes hat ein Gewicht von 8,94 kg.

1. Kurze Stangen (10 Stck.)
2. Lange Stangen (22Stck.)
3. Beine (6 Stck.)
4. Beine (4 Stck.)
5. 2er-Verbindungen (10 Stck.)
6. 3er-Eckverbindungen 110° (4 Stck.)
7. 4er-Eckverbindungen 110° (6 Stck.)
8. 3er-Eckverbindungen 140° (2 Stck.)
8. 4er-Eckverbindungen 140° (3 Stck.)
10. Seitenteile (2 Stck.)
11. Endwände (2 Stck.)
12. Dach (1 Stck.)



Zeltgestänge: ca. 1,10 mm Stahlrohr

Durchmesser: ca. 38 mm

Zelthaut: PE, ca. 180 g/m²

Seitenhöhe: ca. 2,00 m

Mittelhöhe: ca. 2,80 m




10.

11.


12.

Aufstellung


Legen Sie sämtliche Stangen und Eckverbindungen, wie auf der Zeichnung gezeigt, auf dem Boden aus. Stecken Sie die Stangen in die 2er-Verbindungen (5).

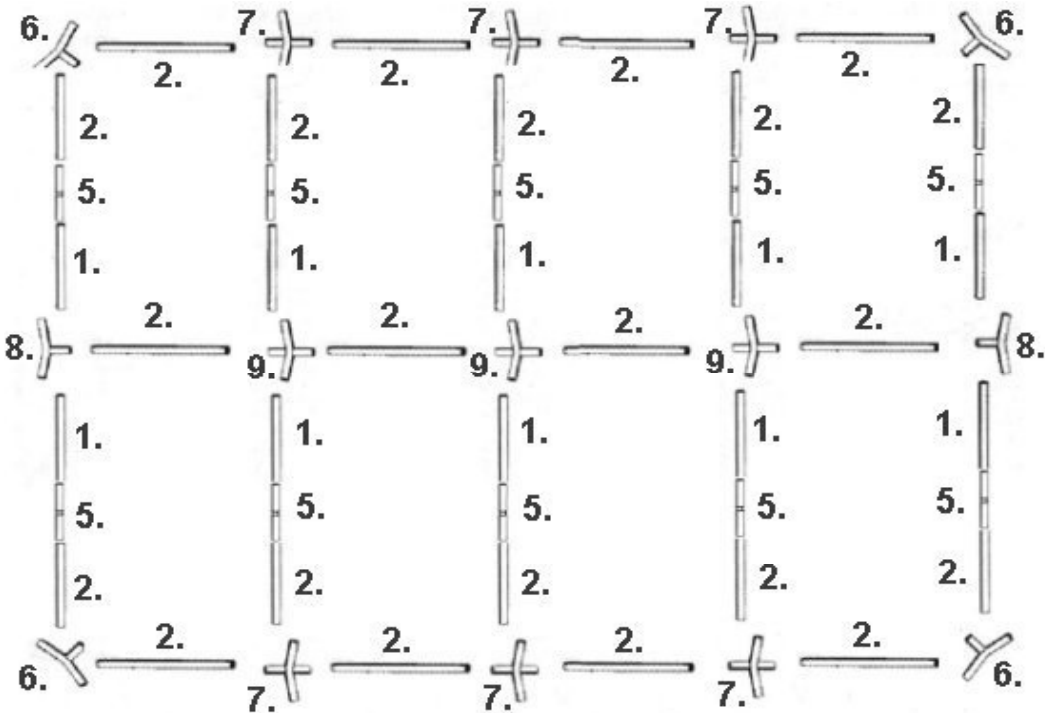


Stecken Sie die zusammengesetzten Stangen in die Ecken.

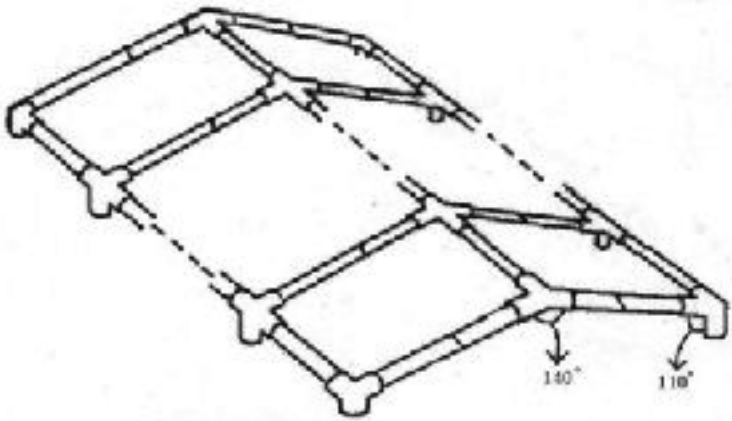

Heben Sie die eine Seite des Zeltgerüsts an und setzen Sie die Beine ein. Achtung! Die vier Eckbeine (4) in den Ecken anbringen. Ziehen Sie anschließend das Dach (12) über das Zeltgerüst und binden es fest.

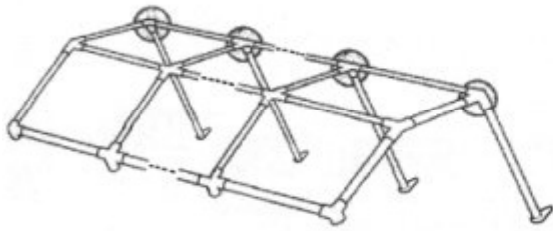

Hängen Sie die Seitenteile an.

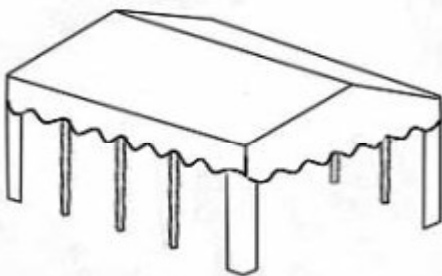

Das Partyzelt kann nötigenfalls mit Hilfe von Abspannseilen oder anderer Verankerungen gesichert werden.

Reinigung und Wartung

Dach und Seitenteile lassen sich mit Seifenlauge abwaschen. Schimmel und Stockflecken können mit einer milden Chlidlösung entfernt werden. Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers und testen Sie die Chlidlösung stets an einer nicht sichtbaren Stelle, um sicherzugehen, dass keine Verfärbungen auftreten.

Achtung! Das Partyzelt darf nicht in nassem Zustand zusammengelegt und verpackt werden. Lassen Sie es vollständig trocknen, bevor Sie es zusammenpacken.

Warnung

1. Bitte achten Sie darauf, das Zelt vorsichtig zu behandeln, um Defekte zu vermeiden.
2. Das Gestänge nicht zu kräftig behandeln, da dies ansonsten beschädigt werden könnte.
3. Zelte sind als temporäre Unterkunft gedacht und sollten bei widrigen Witterungsverhältnissen abgebaut werden.
4. Bitte wählen Sie immer einen geeigneten Abstand zu Schläuchen, Gasleitungen oder Elektroleitungen, um diese nicht zu beschädigen.
5. Beim Einsatz geeigneter Heizgeräte (z.B. Auskunft im Fachhandel) ist ein Abstand von mindestens 1,2m zu jeglichem Planenmaterial zu beachten. Offenes Feuer sowie Heizgeräte mit offenen Flammen wie Heizpilze, Terrassenstrahler, Gasheizer etc. sollten auf keinen Fall verwendet werden!
6. Der Aufbauer ist verantwortlich für die angemessene Verankerung und damit für die Sicherung des Zeltes.